



## LAVE VERRES COMPACT G404S-10B

### CARACTERISTIQUES


- Capacité jusqu'à 60 casiers/heure
- Consommation : **2.0 litres** d'eau par cycle
- Durée des cycles standards 60 et 120 secondes
- Programme d'auto-nettoyage final
- Doseur de produit de rinçage intégré
- Fonction thermostop pour des températures garanties
- Commande électronique avec affichage des températures numérique
- Surface plane du panneau de commande
- Bras de lavage et de rinçage rotatifs pour une meilleure répartition de l'eau
- Les bras de rinçage se retirent sans outils spécifique
- Les buses à empreinte négative empêchent le blocage
- Port USB pour un accès plus facile aux informations d'entretien
- Accès facile à tous les accessoires
- Supports de casiers emboutis pour faciliter le nettoyage
- Fermeture de porte sécurisée
- Porte isolée à double paroi
- Compteur de cycles intégré, par ex. pour la commande des systèmes de traitement de l'eau
- Adoucisseur et pompe de rinçage intégrés
- Kit pompe de vidange (option)
- Kit doseur de produit détergent (option)

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**G404S-10B**

**GENERALITES**

| <b>Performances</b>                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Capacité Casiers / Heure              | 60                  |
| Pompe de lavage (kW)                  | 0.18                |
| Durée des cycles standards (secondes) | 60 / 120            |
| Emission sonore dB (A)                |                     |
| <b>Tension</b>                        |                     |
| Tension                               | 230/50/1(400/50/3N) |
| Puissance totale installée (kW)       | 2,1 (5.8) Kw        |
| <b>Eau</b>                            |                     |
| Température à l'arrivée (°C maxi)     | 60                  |
| Consommation / cycle (litres)         | 2.0                 |
| Capacité du bac de lavage (litres)    | 10                  |
| Hauteur maximum de la vidange (mm)    | 600                 |
| <b>Dimensions</b>                     |                     |
| L x P x H (mm)                        | 436 x 534 x 700     |
| Poids net (kg)                        | 50                  |
| <b>Casiers</b>                        |                     |
| Dimensions (mm)                       | 390 x 390           |
| Hauteur de passage utile (mm)         | 308                 |

Equipement standard : 1 casier à verres 4 compartiments inclinés 139321—57  
 1 godet à couverts CB1  
 Chauffage électrique avec thermostat  
 Câble électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange  
 Panneau arrière

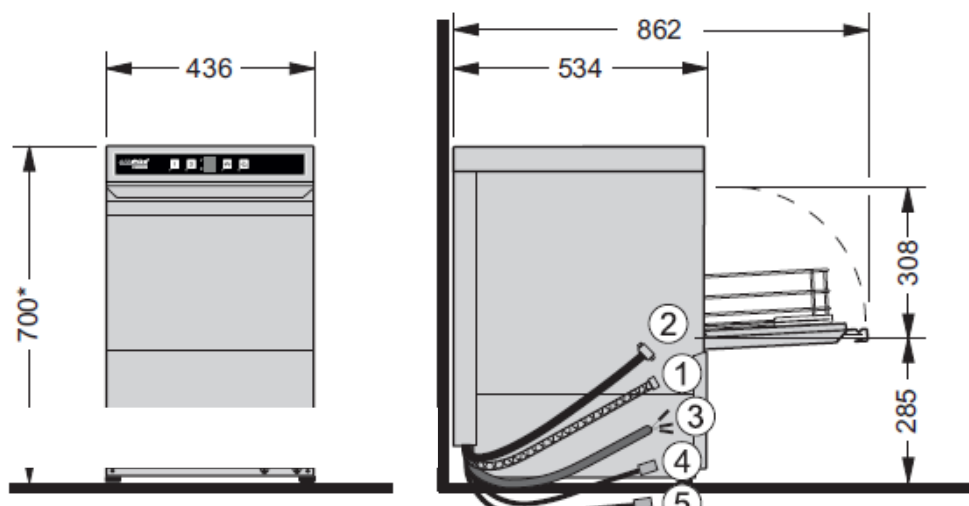

\* + 40 mm pieds ajustables